


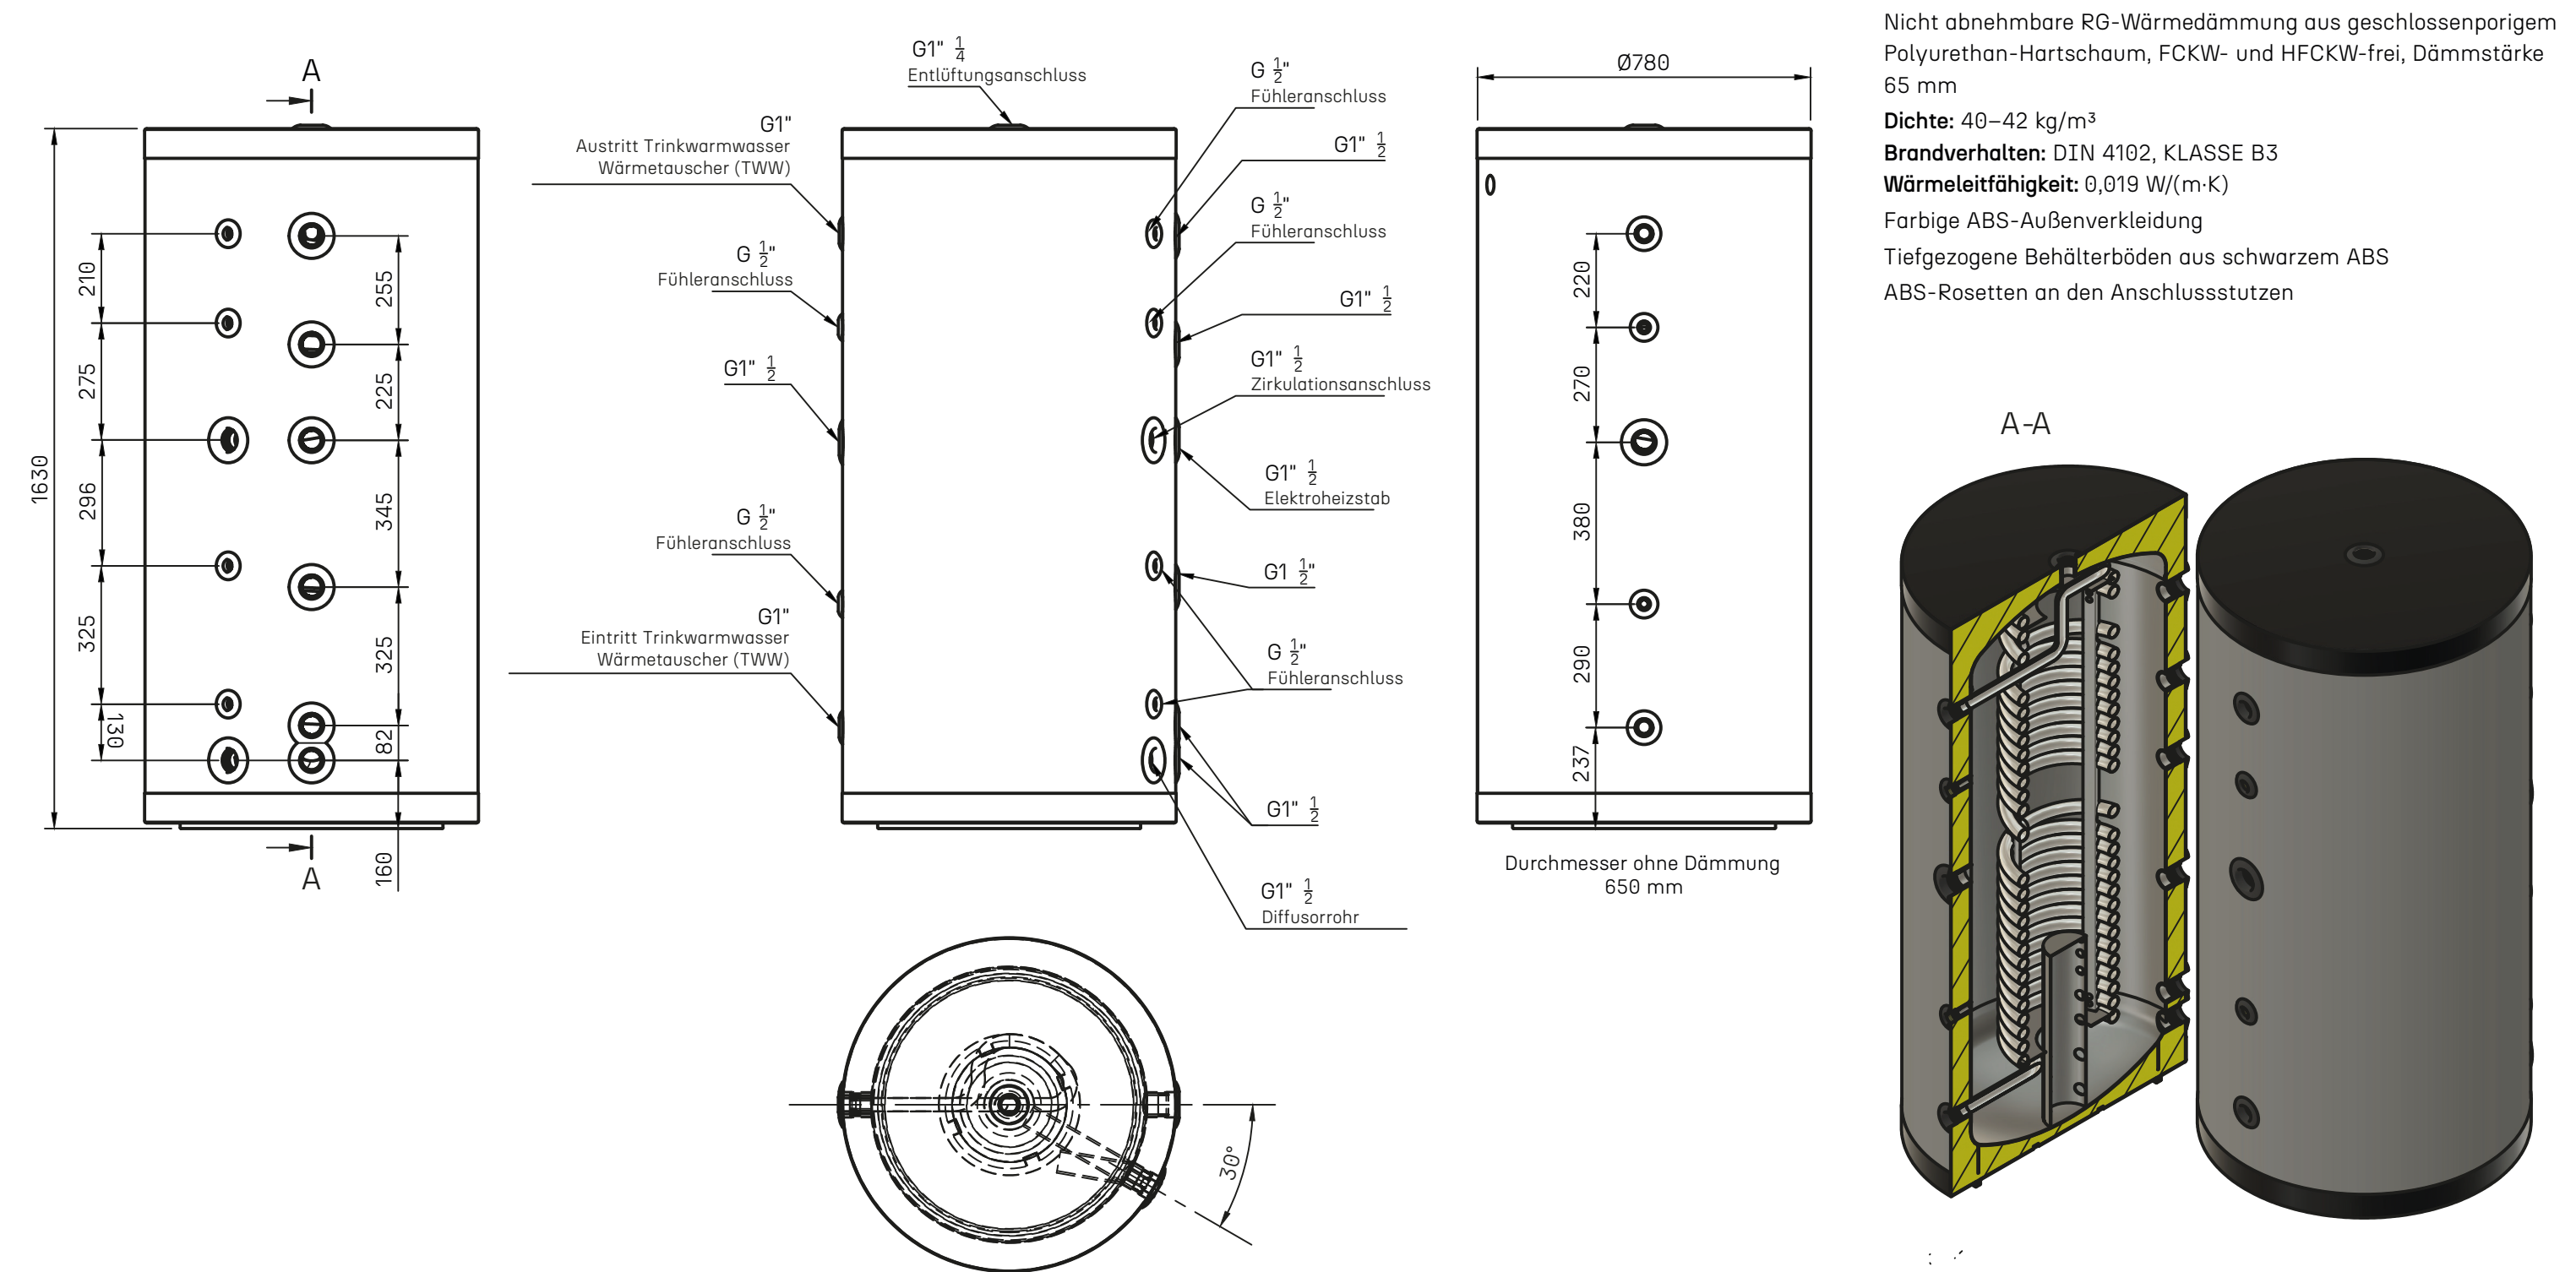

Nicht abnehmbare RG-Wärmedämmung aus geschlossenporigem Polyurethan-Hartschaum, FCKW- und HFCKW-frei, Dämmstärke 65 mm
Dichte: 40–42 kg/m³
Brandverhalten: DIN 4102, KLASSE B3
Wärmeleitfähigkeit: 0,019 W/(m·K)
Farbige ABS-Außenverkleidung
Tiefgezogene Behälterböden aus schwarzem ABS
ABS-Rosetten an den Anschlussstutzen

ARTIKEL
Wärmepufferspeicher mit semischneller Trinkwarmwasserbereitung (TWW)

BESCHREIBUNG:
Pufferspeicher für Heizungsanlagen mit abnehmbarer Wärmedämmung.
Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2009/125/EG über die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ErP). 2 Jahre Garantie auf Herstellungsfehler.

environ

ENVIRON Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9 – 78048 Villingen-Schwenningen
info@environgroup.de environ-solutions.de
+49 7705 9769691

ART.-NR.
TSP500
REV.:
03.08.2026

A

B

C

D

E

F

G

481 l

56 W

Technisches Datenblatt		
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (PED):	Art. 4 Abs. 3	Art. 4 Abs. 3
Nenninhalt [l]	481 l	19,5 l
Wärmeübertragungsfläche [m²]	m²	5,7 m²
Maximal zulässiger Betriebsdruck [bar]	6 bar	10 bar
Maximal zulässige Betriebstemperatur [°C]	95 °C	95 °C
Werkstoff	Kohlenstoffstahl S235JR	Edelstahl AISI 316L
Oberflächenbehandlung	Äußere Rostschutzlackierung	//
Zulässiges Medium	Heizungswasser	Trinkwarmwasser (TWW)
Wärmedämmung	65 mm	
Oberflächenausführung	Farbige PVC-Ummantelung	
Leergewicht des Speichers [kg]	125 kg	Kg

Zur kontinuierlichen Verbesserung der Produktqualität behält sich O.M.B. S.r.l. das Recht vor, das Produkt ohne vorherige Ankündigung sowie auch nach Auftragsannahme zu ändern. Das Unternehmen behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung teilweise oder vollständige Änderungen an den Produkten vorzunehmen, und übernimmt keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben. Für die angegebenen Maße gilt eine Toleranz von ±10 %.