

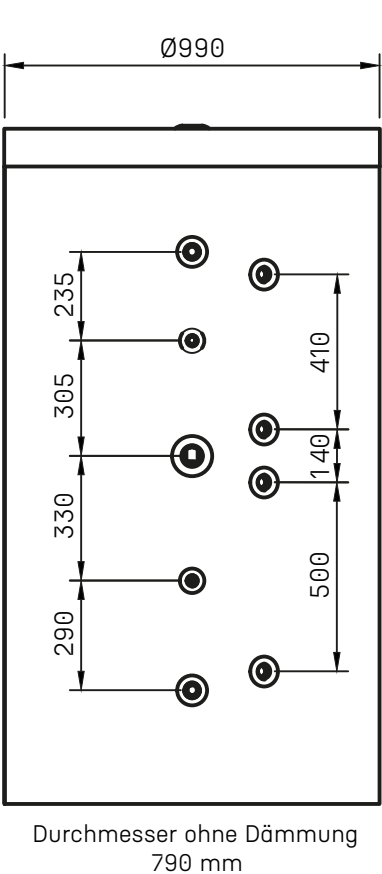
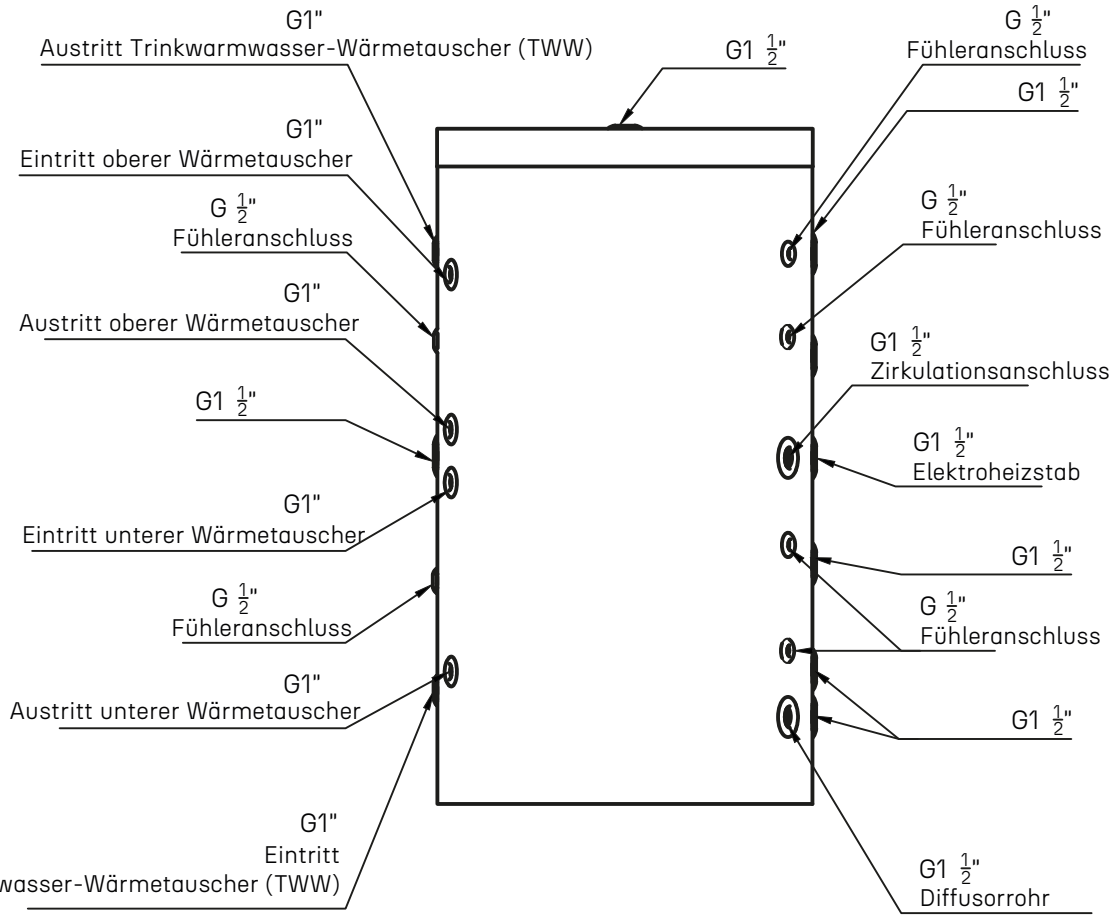
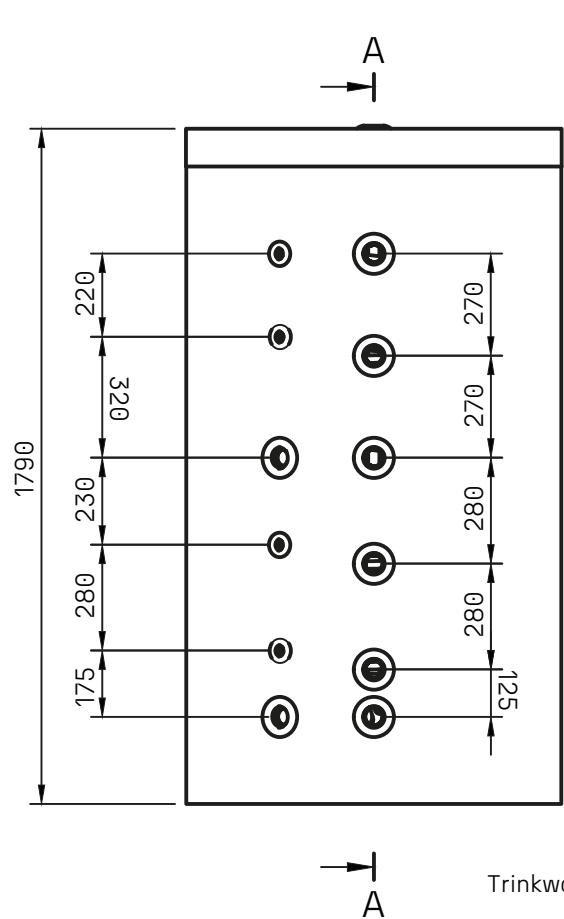


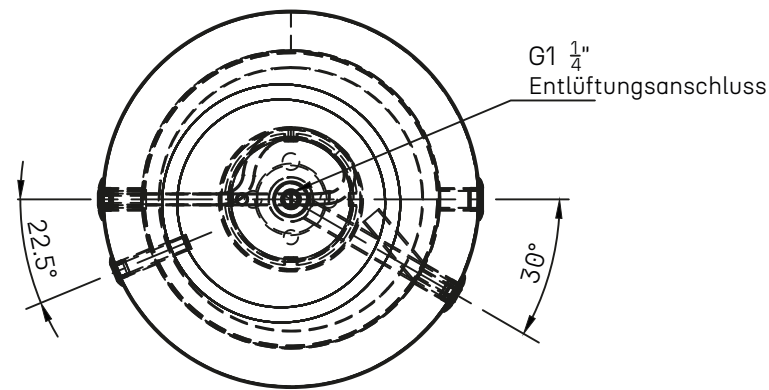

Abnehmbare RF-Wärmedämmung aus einer umweltverträglichen und recycelbaren Polyesterfaserplatte, Dämmstärke 100 mm
Dichte: 21 kg/m³
Brandverhalten: EN 13501-1, KLASSE B-S2 D0
Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/(m·K)
Farbige PVC-Außenverkleidung
ABS-Rosetten an den Anschlussstutzen

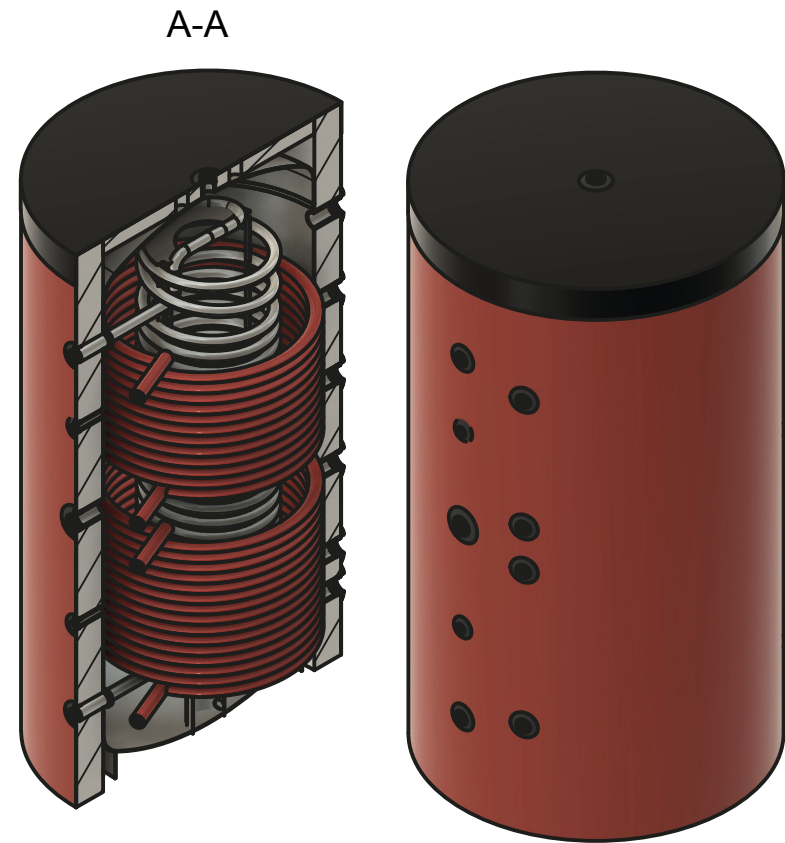

ARTIKEL


Pufferspeicher mit semischneller Trinkwarmwasserbereitung (TWW)

BESCHREIBUNG:

Pufferspeicher für Heizungsanlagen mit abnehmbarer Wärmedämmung.
Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2009/125/EG über die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ErP). 2 Jahre Garantie auf Herstellungsfehler.

environ
ENVIRON Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9 – 78048 Villingen-Schwenningen
info@environgroup.de environ-solutions.de
+49 7705 9769691

ART.-NR.
TSPD800
REV.: 00
25.09.2023

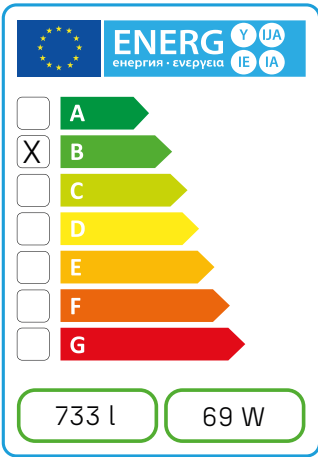

Technisches Datenblatt	Speicher	Trinkwarmwasser-Wärmetauscher	Heizungswasser-Wärmetauscher
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (PED):	Art. 4,3		
Nenninhalt [l]	733 l	29,4 l	Oben 11,3 lt
			Unten 15,1 lt
Wärmeübertragungsfläche [m²]		6,7 m²	Oben 2,0 lt
			Unten 2,7 lt
Maximal zulässiger Betriebsdruck [bar]	6 bar	10 bar	9 bar
Maximal zulässige Betriebstemperatur [°C]	95 °C	90 °C	110 °C
Werkstoff	Stahl S235JR	Edelstahl AISI 316L	Stahl S235JR
Zulässiges Medium	Heizungswasser	Trinkwarmwasser (TWW)	Heizungswasser
Oberflächenbehandlung	Äußere Rostschutzlackierung		
Wärmedämmung	100 mm RF		
Oberflächenausführung	Farbige PVC-Ummantelung		
Leergewicht des Speichers [kg]	240 kg		